



CARATTERISTICHE

Utilizzazione armadi per cablaggio strutturato e/o server


- Armadi singoli o affiancati in batteria
- Configurazioni per il networking : cable/server

Dimensioni :

- Larghezza: 600 – 800
- Altezza: 1200 – 1400 – 1600 – 1800 – 2000 – 2200
- Unità He: 24 – 29 – 34 – 38 – 42 – 47
- Profondità: 600 – 800 – 1000 – 1200

NORME

- IEC 60917-1/2 - EN60917-1/2
- IEC 60297-1/2
- DIN 41494

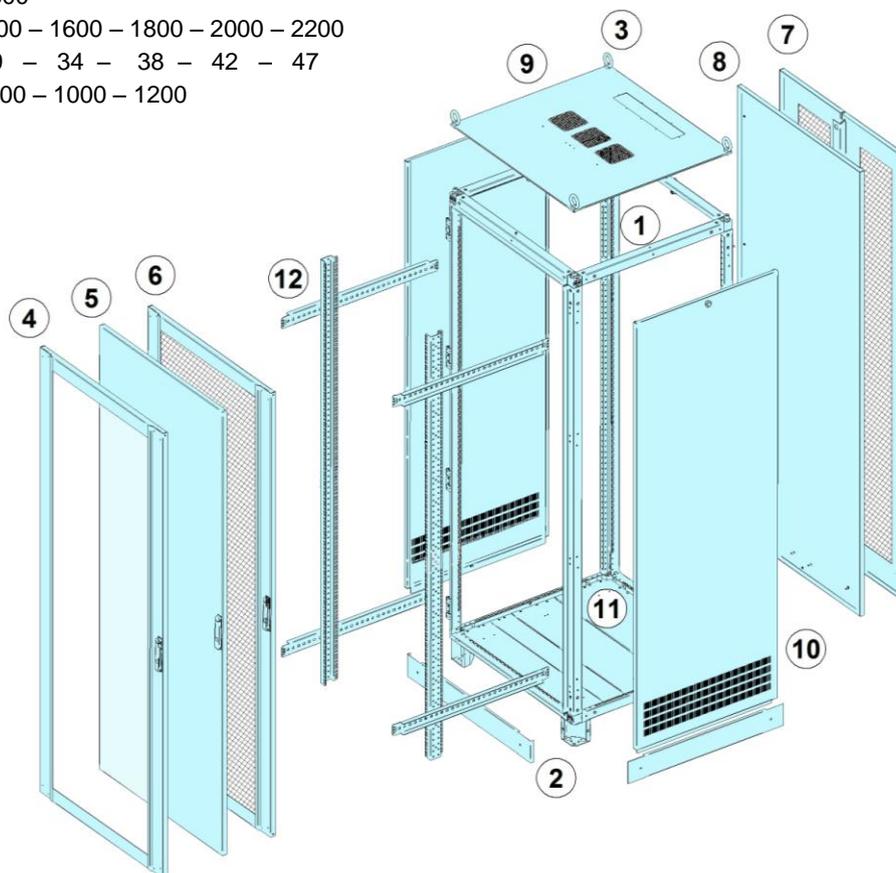

INVOLUCRO

Grado di protezione secondo norma EN60529 IP30 su richiesta IP55.

Colori : RAL7035 grigio chiaro / RAL9005 nero profondo

- (4) Porte trasparenti in vetro di sicurezza temprato
- (5) Porte cieche in acciaio
- (6) Porte ad areazione totale
- (7) Porte doppio battente ad areazione totale
- (8) Retri rimovibili , sostituibili con porta
- (9) Tetto corredato di flangia ingresso cavi e predisposto per il montaggio di ventole
- (10) Chiusure laterali con areazione, rimovibili
- (11) Flangie di base componibili cieche o passacavi

TELAIO RACK 19" (Sistema 482,6mm)

- (12) Montanti perforati a passo He=44,45mm regolabili in profondità su traversi di fissaggio
- Colore RAL9005 nero

STRUTTURA ARMADIO

- (1) Struttura perforata su tutti i profili a passo 25mm
- Caricabilità massima Kg.
- Predisposizione collegamento a terra
- (2) Zoccolo ispezionabile con flangie rimovibili
- (3) Golfare e kit unione armadi

FORNITURA ARMADI MONTATI

Gli armadi montati nelle configurazioni tipo illustrati nelle seguenti pagine, sono forniti completamente montati ed imballati singolarmente.

L'articolo dell'armadio montato comprende tutti i componenti "inclusi": occorre completare ordinando separatamente i pannelli laterali, il kit unione armadi in batteria.

Nel caso occorran componenti diversi da quelli compresi nelle configurazioni standard, sostituirli con i componenti desiderati compatibilmente con le dimensioni e le caratteristiche dell'armadio base, indicando gli articoli dei componenti prescelti.