



SOHO



DATACENTRE

Vision Rack



LINE INTERACTIVE



Rack



1:1 800-1100 VA



USB plug



Hot swap battery



Energy share



Plug & Play installation

HIGHLIGHTS

- Elevata protezione
- Alta disponibilità
- Versatilità
- Display LCD
- Regolazione automatica della tensione (AVR)

La serie Vision Rack è disponibile nei modelli da 800 VA a 1100 VA con tecnologia sinusoidale digitale.

La serie Vision Rack, per sua la connettività e la comunicazione evoluta, è la soluzione ideale per gli utenti più esigenti, che richiedono un'elevata protezione ed un'estrema versatilità del sistema di alimentazione. Vision Rack è la migliore protezione per periferiche di rete, server convenzionali e sistemi backup di rete.

Elevata protezione

La serie Vision Rack è una gamma di UPS con tecnologia Line Interactive e tensione di uscita sinusoidale. Tale tecnologia permette di

ottenere un rendimento pari al 98% e quindi ridotto consumo energetico. Garantisce inoltre un elevato livello di protezione contro le perturbazioni presenti in rete.

Il dispositivo di regolazione automatica AVR fornisce protezione da picchi, sovra e sottotensioni, senza intervento da batteria. Il minor utilizzo delle batterie significa che queste saranno disponibili al 100% in caso di intervento e si disporrà di maggiore autonomia. I filtri EMI provvedono ulteriormente alla protezione da picchi di tensione e transitori. In assenza di rete il carico sarà alimentato da inverter con onda perfettamente sinusoidale per la massima continuità ed affidabilità.

Alta disponibilità

La presa EnergyShare consente la distribuzione del carico e lo spegnimento delle periferiche meno sensibili per prolungare l'autonomia dei carichi critici. Batterie "Hot Swap" estraibili dal pannello frontale per una facile e sicura manutenzione dell'UPS.

Test batterie per verificare potenziali deterioramenti delle prestazioni delle batterie.

Protezione di fine scarica per ridurre l'invecchiamento generale della batteria.

Versatilità

Funzione "Cold start" che permette l'accensione dell'UPS in assenza della linea di alimentazione principale.

Display

Vision è dotato di un display LCD retroilluminato che fornisce indicazioni sullo stato dell'UPS, del carico e sulle condizioni delle batterie.

Comunicazione evoluta

- Comunicazione evoluta, multiplatforma, per tutti i sistemi operativi e ambienti di rete: software di supervisione e shutdown PowerShield³ per sistemi operativi Windows 10, 8, 7, Hyper-V, 2016, 2012, e versioni precedenti, Mac OS X, Linux, VMWare ESXi, Citrix XenServer e altri sistemi operativi Unix.
- Interfaccia USB e RS232 (selezionabile)
- Slot di espansione per schede interfaccia
- Stati, misure, allarmi e parametri di ingresso, uscita e batteria disponibili su display LCD.

Caratteristiche


- Presa EnergyShare
- Possibilità di accendere l'UPS in assenza rete (Cold Start)
- Pacco batterie sostituibili dall'utente (Battery Swap)
- Interfaccia USB e RS232
- Slot per schede di comunicazione
- Massima affidabilità nella protezione dei PC grazie anche al software di monitoraggio e shutdown PowerShield³, scaricabile gratuitamente dal sito www.riello-ups.com

- Elevata affidabilità delle batterie (test batterie automatico ed attivabile manualmente)
- Protetto da corto-circuiti
- Auto restart (al ritorno rete, dopo scarica delle batterie)
- Contatto per spegnimento di emergenza (EPO).

GARANZIA 2 ANNI

PARTICOLARI

VSR 800/1100

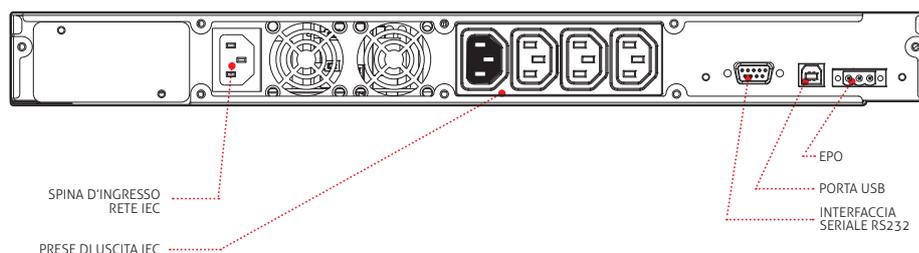

OPZIONI

SOFTWARE

PowerShield³
PowerNetGuard

ACCESSORI

NETMAN 204
MULTICOM 302
MULTICOM 352
MULTICOM 372

MULTICOM 384
MULTI I/O
MULTIPANEL

ACCESSORI DI PRODOTTO

Guide universali per installazione in armadi rack

MODELLI	VSR 800	VSR 1100
POTENZA	800 VA/640 W	1100 VA/880 W
INGRESSO		
Tensione nominale	230 Vac (220, 240 V selezionabile)	
Tolleranza di tensione	162 V - 290 V	
Frequenza	50/60 Hz con selezione automatica	
Tolleranza di frequenza	±5% (3% a 10% configurabile)	
USCITA		
Tensione nominale	230 Vac (220, 240 V selezionabile)	
Frequenza	50 o 60 Hz con selezione automatica	
Forma d'onda	Sinusoidale	
BATTERIE		
Tipo	VRLA AGM al piombo senza manutenzione	
Tempo di ricarica	4-6 Ore	
ALTRE CARATTERISTICHE		
Peso netto (kg)	12	13
Peso lordo (kg)	14.5	15.5
Dimensioni (LxPxA) (mm)	19" x 420 x 1U	
Dimensioni imballo (LxPxA) (mm)	595 x 540 x 140	
Protezioni	Sovraccarico - cortocircuito - sovratensione - sottotensione - termica - eccessiva scarica delle batterie	
Comunicazione	USB / RS232 / slot per interfaccia di comunicazione	
Spine di ingresso	1 IEC 320 C14	
Prese di uscita	4 IEC 320 C13	
Normative	EN 62040-1-1 e direttiva 2014/35/EU; EN 62040-2 e direttiva 2014/30/EU	
Temperatura d'ambiente	0 °C / +40 °C	
Temperatura di stoccaggio	-15 °C / 45 °C	
Colore	Nero	
Umidità relativa	< 95% non condensata	
Rumorosità	< 50 dBA	

RPS S.p.A.

ITALY

LEGNAGO (VR)

Head Office

Viale Europa, 7
37045 LEGNAGO (Verona)
Tel +39 0442 635811
www.riello-ups.com
riello@riello-ups.com

CORMANO (MI)

Sales Office

Via Somalia, 20
20032 CORMANO (Milano)
Tel +39 02 663271



SUPPORTO PRE-VENDITA

(TEC)
tec@riello-ups.com



SUPPORTO POST-VENDITA

(UPService)
assistenza@riello-ups.com

Società Controllate in tutto il mondo

USA

RPS America, Inc.

8808 Beckett Rd
West Chester, OH 45069
Tel +1-513-282-3777

UNITED KINGDOM

RIELLO UPS Ltd.

Unit 50 Clywedog Road North
Wrexham Industrial Estate
Wrexham LL13 9XN
Tel +44 800 269 394

CONSTANT POWER SERVICES Ltd.

Riello House, Works Road,
Letchworth
SG6 1AZ Hertfordshire
Tel +44 330 1230125

GERMANY

RIELLO UPS GmbH

Wilhelm-Bergner-Str. 9b
21509 Glinde
Tel +49 40 / 527 211-0

RIELLO POWER SYSTEMS GmbH

Neufahrner Str. 12b
85375 Neufahrn/Grüneck
Tel +49 8165 / 9458-0

FRANCE

RIELLO ONDULEURS S.a.r.l.

4 Rue du Bois Chaland,
ZAC du Bois Chaland
91090 Lisses
Tel +33 1 60 875454

SPAIN

RIELLO ENERDATA s.Lu.

C/ Labradores,
13 Parque Empresarial
Prado del Espino
28660 Boadilla del Monte
Madrid
Tel +34 916 333 000

RIELLO TDL s.l.

C/Berguedà, 6 bis
Pol. Ind. Plà de la Bruguera
08211 Castellar del Vallès, Barcelona
Tel +34 902 02 66 54

ROMANIA

RIELLO UPS ROMANIA S.r.l.

Str. Varsovia Nr. 4
307160 Dumbravita
Timis County - Romania
Tel +40 256 214 681

POLAND

RIELLO DELTA POWER Sp. z o.o.

ul. Krasnowolska 82 R
02-849 Warszawa
Tel +48 22 379 17 00

AUSTRALIA

RIELLO UPS AUSTRALIA Pty. Ltd.

Unit 22/80 Box Road
Taren Point NSW 2229
Tel +61 2 9531 1999

ASIA PACIFIC

RIELLO UPS SINGAPORE Pte Ltd.

No. 506 Chai Chee Lane,
#07-01, Singapore 469026
Tel +65 6441 2005

CHINA

Riello UPS (Asia) Co., Ltd.

Bolg2, No.451 Duhui Road,
Minhang District-201108
Shanghai
Tel +86 21 50464748

INDIA

RIELLO POWER INDIA Pvt. Ltd.

318, 3rd Floor Time Tower,
MG Road, Gurgaon-122002
Tel +91-124-4111999

ARABIAN PENINSULA

RIELLO UPS Middle East FZ-LLC

Dubai Science Park
North Tower, 8th Floor, Office 9
Al Barsha South, 500767
Tel. +971 55 7672503



Follow us on Social Networks

